


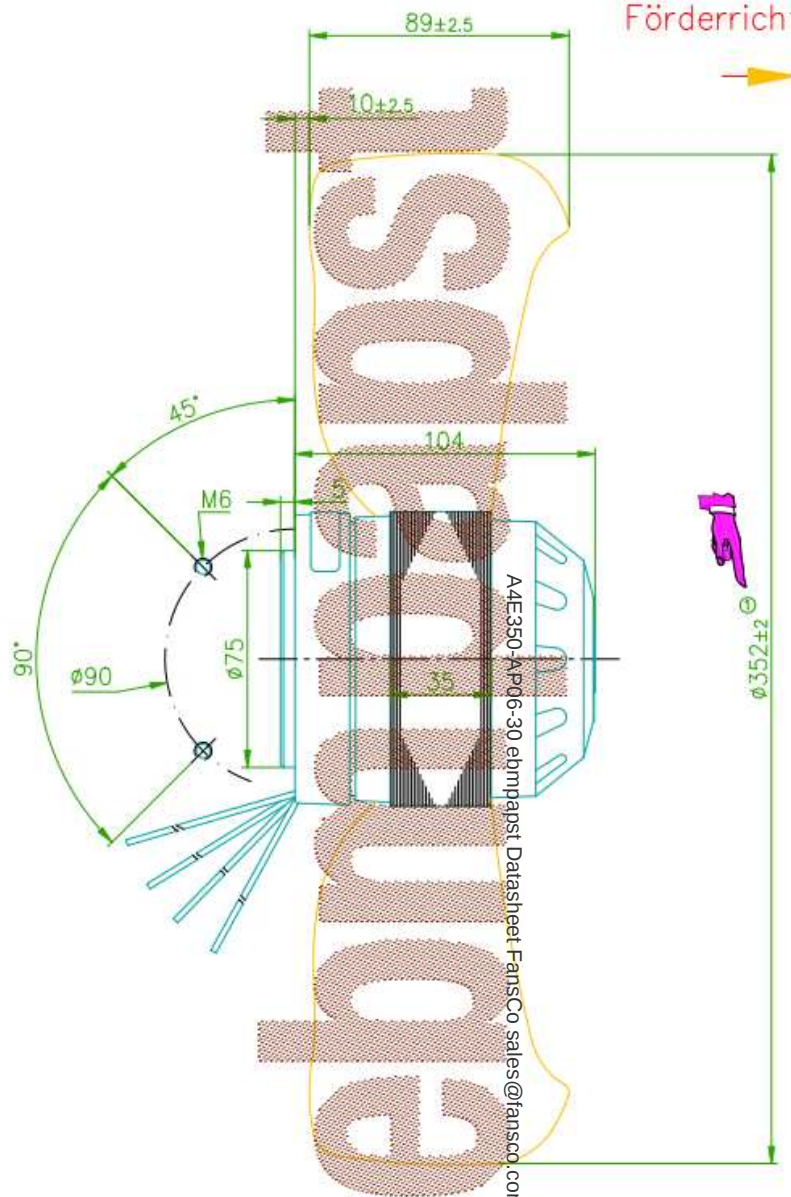

ebm-papst

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG


LIEFERVORSCHRIFT

Nr. 10346

Gerät: Axialventilator							Typ: A4E350-AP06-30						
Motorart: Einphasenmotor mit Betriebskondensator							Kunde:						
Motortyp: M4E074-DF..-..							Kunde-Typ:						
TYP	Spannung	Frequenz	Leistungs Aufnahme	Leistungs Abgabe	Strom Aufnahme	Luftfördermenge	Statischer Druck	Drehzahl	Anlaufmoment	Nenn-Drehmoment	Geräuschpegel	Kondensator	
	V	Hz	W	W	A	m ³ /h	Pa	min ⁻¹	Ncm	Ncm	dBA	µF	VDB
	230	50	130	0,58	0,83	3110	0	1400			64	4	400
	230	60	190	0,83	0,83	3540	0	1590			67	4	400

BR-Nummer:	1823	Widerstände:	77/109Q
Isolationsklasse:	B	Betriebsart:	S1
Zul. Umgebungstemperatur:	40°C/40°C	Δt=	80K bei 244V 0 - 90Pa
Wicklungsschutz:	Temperaturwächter		80K bei 244V 0 - 120Pa
Leistungsschild:	aufgeklebt	Typ:	A4E350-AP06-30
230 V 50/60 Hz 130/190 W 0,58/0,83 A 1400/1590 min ⁻¹ 4 μF 400 VDB			
Hochspannungsprüfung entsprechend EN 60335-1 mit	1800 V	durchgeführt	
Elektr. Anschluss: Anschlussleitung Dipatherm 0,5mm ² , Länge ab Statorbuchse 100mm, 4x Aderendkrallen angeschlossen, für nachträglichen Klemmkastenaufbau.			

Werkstoffe/Oberflächenbehandlung:	Rotor KTL-lackiert, Stator feuchtschutzlackiert.		
Lagerung:	Kugellager mit Kältefett		
Drehrichtung:	links	auf den Rotor gesehen	
Förderrichtung:	"V"	über den Rotor	ansaugend
Auswuchtung:	Ventilator in zwei Ebenen dynamisch gewuchtet		Schutzart: IP44 nach EN 60034-5
Einbaulage:	beliebig	Gewicht pro Gerät:	ca. kg
Anschlussbild:			
Schaltbild:			



1	52716	03.02.05	U0
-	-	07.03.02	U0